

## PLAFONNIER LED 595x595mm BACKLIT 36W - 3750 LM - 6000K

REF : 777260



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Garantie  
Warranty  
**5**  
ans  
years



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 104,16 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Facteur de puissance : 0,99

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L<sub>70</sub> 50'000h B<sub>50</sub>

Indice de protection IP : IP20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈1.640 Kg

Alimentation Classe 2

### Ref.777260

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet

Finition extérieur : Blanc

**Lumens : 3750 Lm**

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 6000K

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124422781


UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Flicker free

### Dimensions

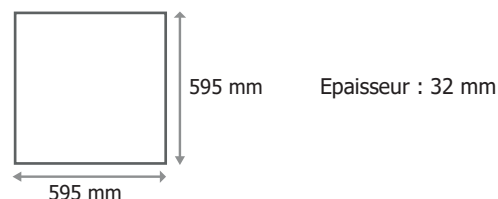

### Paramètres Driver

Dimensions : 100 x 46 x 30 mm

Input : 95-265V AC / 50/60Hz / 380mA

Output : CC600mA / 50-75VDC

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 85°C

### Options



kit de suspension  
(ref.73995)



Filin de sécurité  
(ref. 739830)



Cadre placo  
Encastrable  
(ref. 73977)



Kit pose en saillie  
(ref. 739814)

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.