

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Boite dérivation étanche

Référence : 50001

Produit de la gamme : **SUM'OHM**



### Caractéristiques :

- Accepte gaine ICTA ou IRL D16 et D20,
- Contenance effective : 106 cm<sup>3</sup>
- Tenue fil incandescent : 960°C (Te<30s.)
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 55
- Protection contre les impacts (IK) : 07
- Classe II en utilisant des chevilles de fixation filetées (pas M7)

### Composition :

- Boite couvercle et lien en PP de couleur gris
- Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise



### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage et d'utilisation de -20°C à +45°C

### Produits dérivés :

- 43610 Boite de 100 chevilles de fixation filetées (pas M7) grise
- 43612 Boite de 100 chevilles de fixation filetées (pas M7) noire

### Dimensionnel :

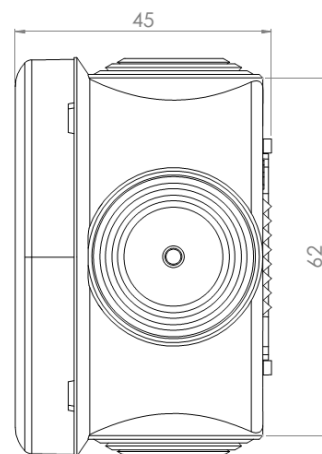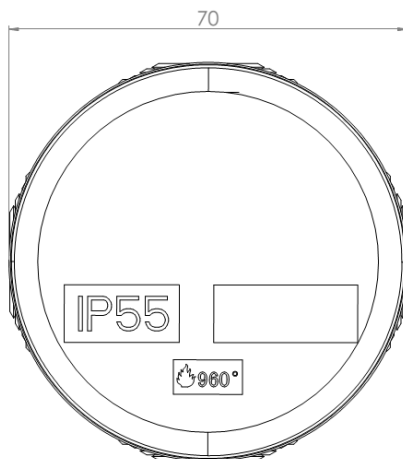

**Votre distributeur :**



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81